


DE-300M2

DE-700M2/DE-700M3

(接触型ICリーダライタモジュール)

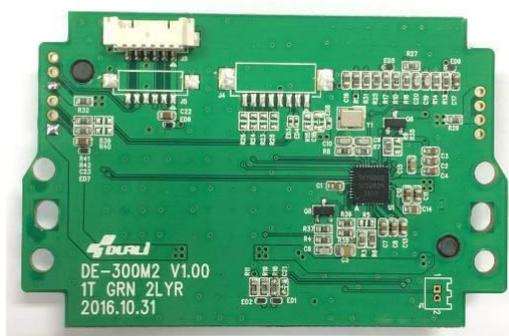

DE-300M2



DE-700Mシリーズ

特長

- ISO7816対応で高セキュリティな通信
- コンパクトで組み込みに最適
- 接触型ICのニーズに応える3つのラインナップ

用途

- ICキャッシュカード
- ICクレジットカード
- PKI・HPKI

項目	DE-300M2	DE-700M2	DE-700M3
動作電圧	5V 100A		
ICカードコントロール	ISO7816スマートカードリーダー Class A、B、Cカード 対応(5V/3V/1.8V)		MCU (SMART SAM) + ISO7816 スマートカードリーダー Class A、 B、Cカード 対応(5V/3V/1.8V)
Smart Card Reader IC	SKY5000		TDA8035
ICソケット	片面接触ICソケット	両面接触ICソケット	
インタフェース	UART (TTLLレベル)		
外形寸法	68(W) × 44(L) × 6.8(H)mm	58(W) × 43(L) × 7.4(H)mm	58(W) × 43(L) × 7.4(H)mm
認証	EMV Contact Level 1		

※外観・仕様は予告なく変更する場合がございますをご了承下さい。

 株式会社サーランド・アイエヌイー

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-7-3 安田工業センター 2F

TEL : 03-5916-9333 FAX : 03-5916-9334

